

Rカット用結束工具

タイムイト® MK9RE

取扱説明書

このたびは、ヘラマンタイトンの結束工具「タイムイト®MK9RE」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。

■インシュロックタイ幅:7.5~8.8mm

■締め付け強度調節

- 1) 下記表を参考に締め付け強度を設定して下さい。
- 2) 指示値の1~4の場合は、スタンダード (STD) へ、指示値5~8の場合は、ヘビー (HVY) へカム・テンション・ノブ (大) を回し矢印に合わせて切り替えます。
- 3) 次に、指示値1~4および、5~8の微調整を行います。工具上部のテンション表示を見ながらファイン・アジャストメント・ノブ (小) を回し、目盛りを合わせれば締め付け強度調節は完了です。


指示値	締め付け強度 (参考値) 単位:N
1	50~90
2	58~98
3	77~117
4	104~142
5	127~177
6	144~194
7	160~220
8	182~242

●替口金と替刃を用意しております。

■替口金:MK9RE-P201-4

■替刃:MK9RE-PO46-6

■各部の名称

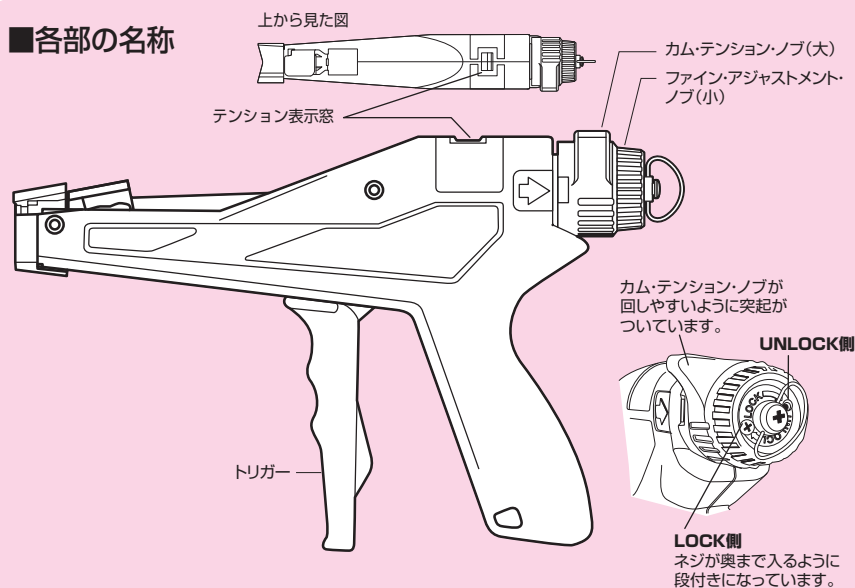


重量 : 360g

●ファインアジャストメント・ノブの固定


「LOCK」側にネジを入れるとファインアジャストメント・ノブの固定ができます。
※工場出荷時は「UNLOCK」側にネジが入っています。

■タイの締め付け、切断方法

最初に、手でタイをある程度締め付けます。タイムイト®MK9REにタイを挟み込み、トリガーを引きます。束線に対し設定しておいた締め付け力が加わり、余分なタイは切断されます。

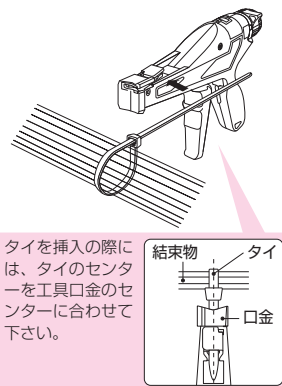

タイを挿入の際には、タイのセンターを工具口金のセンターに合わせて下さい。



HellermannTyton

ヘラマンタイトン株式会社

<http://www.hellermannntyton.co.jp>

■東日本販売課
●東京オフィス:〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル6F
TEL:03-5790-3113 FAX:03-5790-3123
●仙台オフィス:〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-11-6 ファーストSS 2F
TEL:022-371-1593 FAX:022-371-1590

■中日本販売課
●名古屋オフィス:〒465-0092 名古屋市中東区社台3-46
TEL:052-774-6331 (代) FAX:052-774-6531

■西日本販売課
●大阪オフィス:〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセビル12F
TEL:06-6395-8610 FAX:06-6395-8630
●福岡オフィス:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-3-3 博多ダイビル2F
TEL:092-481-8780 (代) FAX:092-481-8778

ROUND EDGE CUT CABLE TIE TENSIONING TOOL

TYMATE® MK9RE

Operating Instruction

Thank you for purchasing the HellermannTyton cable tie tensioning tool "TYMATE® MK9RE." Please read this operating instruction before using the tool.

■ Applicable Cable Ties 7.5~8.8mm

■ Adjusting the tension

- 1) Refer to the table below and set the tensioning force.
- 2) To select from indications 1 to 4, rotate the Cam Tension knob to standard (STD) position. To select from indications 5 to 8, rotate it to heavy (HVY) position.
- 3) Then See the Tension indicator window and fine-tune the tension force from 1 to 8 with the Fine Adjustment knob.


Indications	Tensioning force
1	50~90
2	58~98
3	77~117
4	104~142
5	127~177
6	144~194
7	160~220
8	182~242

● Optional Nose Pieces and Blade are available.

■ Nose Pieces : MK9RE-P201-4


■ Blade : MK9RE-P046-6

■ Part names


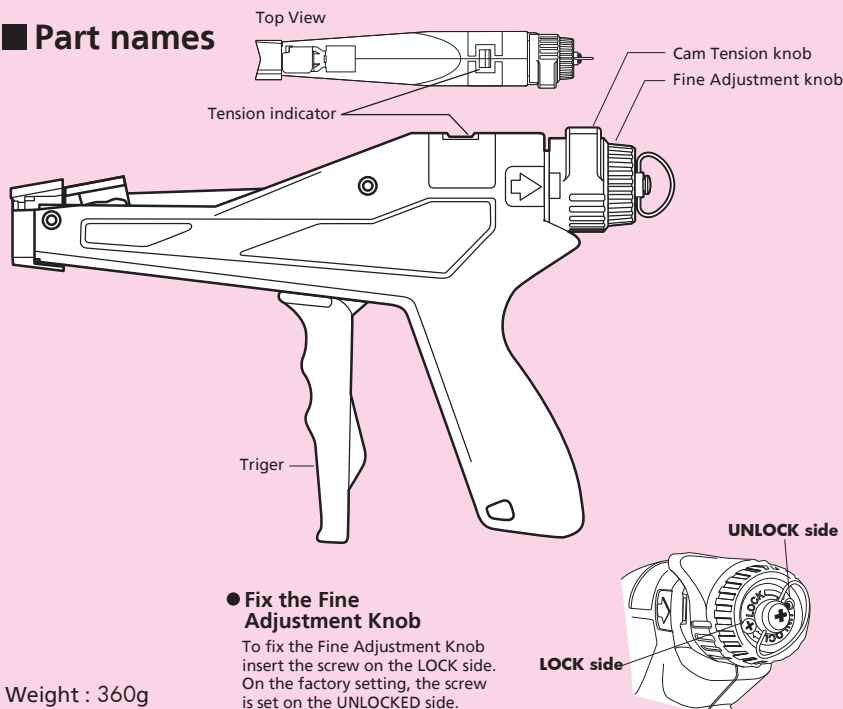


■ Tensioning and cutting ties

First, secure a tie around the object you are binding. Insert the tie into TYMATE® MK9RE and pull the trigger. The preset tension force is applied and the extra length of the tie will be cut off.



When inserting a cable tie, center it on the nose-piece of the tool.



HellermannTyton

HellermannTyton Co., Ltd

<http://www.hellermanntyton.co.jp>

Please contact:

■ Tokyo Office: Sasazuka-Taiyo Building 6F, 1-48-3, Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo 151-0073, Japan
Phone: (03)5790-3113 Fax: (03)5790-3123