


2ピースタイプ モジュラープラグ 取扱説明書

MPC5E3C2P


この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用にあたっては、下記の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

1

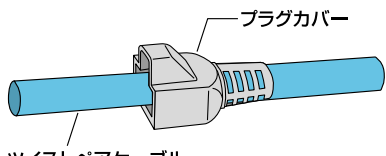


ツイストペアケーブルには、先にプラグカバー(COVER 1, 別売)を通しておきます。

2



ケーブルのジャケットを2cmほど剥き、撚りをもどしてください。


3



ピンアサイン							
T568A配線							
1	2	3	4	5	6	7	8
白/緑	緑	白/橙	青	白/青	橙	白/茶	茶
T568B配線							
1	2	3	4	5	6	7	8
白/橙	橙	白/緑	青	白/青	緑	白/茶	茶


結線の仕様(568Aまたは568B)を決めてから、心線を揃え、先端を斜め45°にカットします。

4

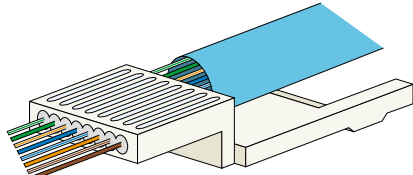


ジャケットの先端がインサートトレーの心線入り口につくまで挿入します。

5

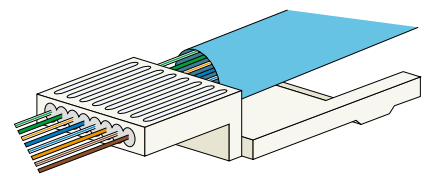


余長をインサートトレーの先端でカットしてください。このように加工すると、よりもどしは自動的に12.7mm以下になります。

6

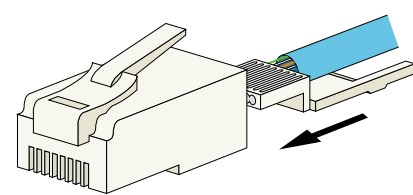


プラグ本体に挿入します。ケーブルは確実にプラグ先端まで押し込んでください。

7

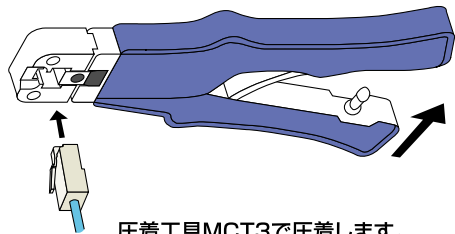

圧着工具MCT3で圧着します。

8

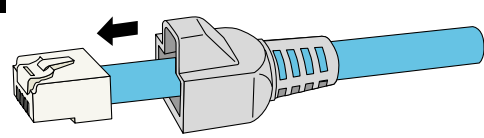

プラグカバーをずらして、モジュラープラグにはめ込みます。